


**CTR 125**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.08.2023

### Υγρόψυκτος Τετραβάλβιδος Κινητήρας – Bosch ψεκασμός

Ο υγρόψυκτος μονοκύλινδρος τετραβάλβιδος κινητήρας του CTR 125, αποδίδει 15 ίππους και 12Nm ροπής, συνδυάζοντας επιδόσεις με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης, της τάξης των 2,2 L/100km, χάρη στο σύστημα ψεκασμού της Bosch.

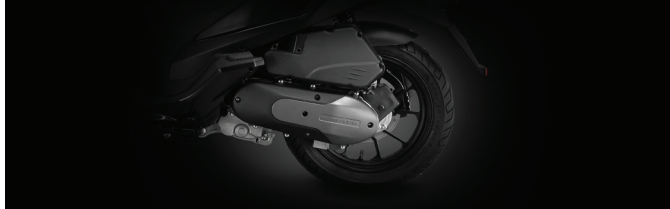

### Εργονομικός Σχεδιασμός

Πέρα από την υψηλή ποιότητα κατασκευής, το CTR 125 διαθέτει και έναν εργονομικά μελετημένο σχεδιασμό. Το φαρδύ και επίπεδο πάτωμα προσθέτει σημαντικές δυνατότητες μεταφοράς, ενώ δημιουργεί και ικανοποιητικό χώρο που θα βολέψει ακόμη και τους ψηλότερους αναβάτες. Πίσω από την ποδιά υπάρχει ένας έξυπνα αναδιπλούμενος γάντζος για την ανάρτηση χειραποσκευών.



### Μελετημένη Κατανομή Μαζών

Το ψυγείο είναι τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά, συμβάλλοντας έτσι στη συγκέντρωση των μαζών χαμηλά, με την κατανομή των 130 κιλών (γεμάτο) να διατηρεί την ουδέτερη συμπεριφορά του μικρού scooter.



### Άνετη και Μεγάλη Σέλα

Η μονοκόμματη σέλα διαθέτει άφθονο χώρο για αναβάτη και συνεπιβάτη, με μικρή απόσταση από το έδαφος που βοηθά και αναβάτες χαμηλότερου αναστήματος. Ο συνεπιβάτης τοποθετείται λίγο πιο ψηλά, ενώ τα σταθερά μαρσπιέ βάζουν τα πόδια του σε φυσιολογικές γωνίες.



### Full LED Φώτα

Οι δίδυμοι προβολείς του CTR 125 είναι τεχνολογίας LED, όπως και το πίσω φωτιστικό σώμα, προσφέροντας μία φυσικά και ευρεία δέσμη φωτός για ασφαλή οδήγηση και το βράδυ.



### Φιλική Συμπεριφορά και ABS

Ο μπροστινός τροχός των 14" συνδυάζεται με ένα τηλεσκοπικό πιρούνι διαμέτρου 33mm με διαδρομή 90mm και ένα δισκόφρενο 240mm με δαγκάνα δύο εμβόλων, εμπνέοντας εμπιστοσύνη και ακρίβεια χειρισμών στον αναβάτη του. Το CTR 125 είναι από τα ελάχιστα scooter της κατηγορίας που διαθέτουν και σύστημα ABS.



### Ευανάγνωστη LCD Οθόνη

Το CTR 125 διαθέτει μια ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη LCD, η οποία προβάλλει πλήθος χρήσιμων πληροφοριών, όπως το επίπεδο τάσης της μπαταρίας και η προειδοποίηση για το πλαινό σταντ.



### Τροχοί 14"

#### ABS

#### Αντικλεπτική προστασία

#### Ρυθμιζόμενα αμορτισέρ

#### Πρακτική Ενσωματωμένη Σχάρα

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 125cc
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	1 / 4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI (BOSCH)
ΙΣΧΥΣ	15 PS /8.750rpm
ΡΟΠΗ	12Nm /8.250rpm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,2L /100km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	6,4 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1970 x 750 x 1100
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1340mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	140mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	770mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΥΓΡΩΝ)	130 kg
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 240mm + ABS Με διπίστονη δαγκάνα εμβόλων Ø25mm
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 225mm + ABS Μονοπίστονη (Ø34mm)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Τηλεσκοπικό Πιρούνι (90mm / 33mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ (30mm)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	100/80-14
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	120/70-14