

SRT 700x



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.06.2026


Πέδηση Brembo με ABS Bosch 9.1M

Ισχυρή και ελεγχόμενη πέδηση σε απαιτητικές διαδρομές, με ABS Bosch 9.1M ρυθμισμένο και για εκτός δρόμου χρήση.



Δικύλινδρη Καρδιά

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας με υπερτετράγωνες διαστάσεις αποδίδει 73,5 ίππους και 67 Nm ροπής, συνδυάζοντας ευστροφία με γραμμική παροχή ισχύος σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Το τελικό της εξάτμισης 2 σε 1 ενισχύει τη δυναμική εμφάνιση και αναδεικνύει τη χαρακτηριστική χροιά του δικύλινδρου κινητήρα.

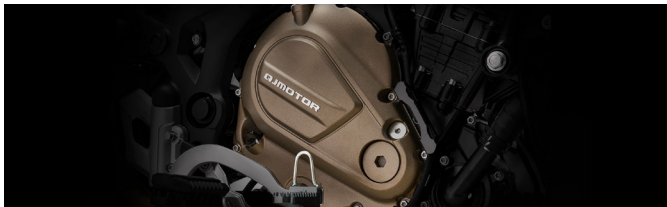


Πλήρης και Λειτουργική TFT Οθόνη

Η έγχρωμη TFT οθόνη 5" προβάλλει καθαρά όλες τις βασικές πληροφορίες, ενώ μέσω Bluetooth παρέχει ένδειξη κλήσεων. Δίπλα της υπάρχει πρακτική θύρα USB.



Αναρτήσεις Marzocchi - Ελαστικά Metzeler

Το πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 43 mm της Marzocchi, το monoshock ρυθμιζόμενο αμορτισέρ και τα Metzeler Tourance υποστηρίζουν τον μικτό χαρακτήρα της SRT 700X.

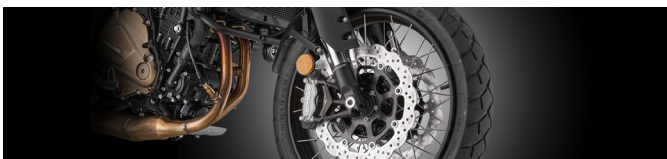

Προστατευτική Ποδιά Αλουμινίου

Η αλουμινένια ποδιά προστατεύει τον κινητήρα, ενώ τα 230 mm απόστασης από το έδαφος ενισχύουν την εκτός δρόμου χρήση.



Προστατευτικές Χούφτες με Ενίσχυση

Οι χούφτες με αλουμινένια ενίσχυση ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό και προστατεύουν τα χέρια του αναβάτη.



Προστασία από Νερά & Λάσπη

Το πίσω προστατευτικό περιορίζει τα νερά από τον τροχό κρατώντας καθαρό τον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα.



Αυτονομία Χωρίς Συμβιβασμούς

Το ρεζερβουάρ 19,5 λίτρων μειώνει τις στάσεις για ανεφοδιασμό και ευνοεί τις μεγάλες διαδρομές.

Στάνταρ Προστατευτικά Κάγκελα

Θερμαινόμενα Γκριπ & Σέλα

Full LED Φώτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 698cc
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	2 εν σειρά - DOHC / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ	83.0mm x 64.5mm
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	11.6:1
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI (BOSCH)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	Υγρό Κάρτερ
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχύτητες
ΙΣΧΥΣ	73.5 PS / 8.000rpm
ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ A2	35.0 kW (47.6 PS) / 6.750rpm
ΡΟΠΗ	67Nm / 6.000rpm
ΣΧΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	3.067
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4.7L / 100km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	19.5 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2200 x 925 x 1480
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1505mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	230mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	880mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ	240 kg
ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ	25°
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	2 Δίσκοι 320mm Με τετραπίστονες δαγκάνες
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 265mm Με μονοπίστονη δαγκάνα (Ø34mm)
ABS	Δικάναλο, BOSCH 9.1MB
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Ανεστραμμένο Πιρούνι (145mm/43mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	MONOSHOCK Αερίου - Λαδιού
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/80 -R19 METZELER Tourance
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	150/70-R17 METZELER Tourance